

Geeignet für
schwere
Belastung!

All-in-one Lösung

für stabilen Kies ohne Tritt- und Reifenspuren



Unkrautschutz

Das hochwertige Unkrautvlies schützt gegen Unkrautwuchs von unten



Schnell zu verarbeiten

Einfach genau auf Maß zu sägen und eine Wurzelschutzunterlage ist bereits integriert



Sehr stark

Geeignet für schwere Belastung und aktuell die stärksten Kiesplatten auf dem Markt!



Problemlos zu verlegen

Die Kiesplatten lassen sich einfach aneinander legen



Wasserdurchlässig

Die Kiesplatten und das Unkrautvlies sind wasserdurchlässig



Gut recyclebar

Das Unkrautvlies wurde durch eine Verbindung ohne Leim angebracht und besteht aus demselben Kunststoff wie die Kiesplatte

Entscheiden Sie sich für schönen begehbaren Kies

Mit der EuroGravel PRO Kiesplatte ist das Kreieren ebener Kiesoberflächen ohne Spuren sehr einfach. Keine Probleme mit Einsinken oder Kuhlen und das Ganze wird besonders stabil und druckfest. Das Unkrautvlies auf der Unterseite schützt gegen Unkrautwuchs von unten. Die perfekte All-in-one-Lösung sowohl für kleine Ziergärten wie für große Park-, Golf- und Campingplätze.



Durch das Untersuchungsinstitut TNO wurde ein Test durchgeführt, der beweist, dass EuroGravel PRO Kiesplatten sehr schwer belastet werden können.



Sehr hohe Druckfestigkeit

Die EuroGravel PRO Kiesplatte verfügt über besonders hohe Druckfestigkeit und ist somit ideal für stark belastete Oberflächen. Jedoch ist ein korrekter (stabiler) Untergrund von Bedeutung.

Test	Belastbar bis:
Nicht gefüllte Platte	> 340 Tonnen pro m ²
Gefüllte Platte	> 11.881 Tonnen pro m ²


Frost-Taubeständigkeit

Gemäß NEN-EN-1338, keine Beschädigung wahrzunehmen. Es wird empfohlen das Produkt, nachdem die Schumpffolie entfernt wurde, innerhalb von 2 Wochen zu installieren und zu bedecken.

EuroGravel[®] PRO

Spezifikationen

Abmessungen Platte	119 x 78.6 x 3 cm
Wabendurchmesse	51mm
Wanddicke	unten: 4mm oben: 3mm
Anzahl Platten pro m ²	1,12 Stück
m ² pro Platte	0,9 m ²
Gewicht pro Platte	3050 gram
Kies/Splitt Verbrauch	± 75kg pro m ²
Lieferbare Farben	Schwarz und Weiß
Körnungen Kies	min 5mm, maximal 25mm
Körnungen Splitt	min 5mm, maximal 20mm
Gewicht Unkrautvlies	100 g/m ²
Wasserdurchlässigkeit Unkrautvlies	110 l/m ² .s (gemäß EN-ISO-11058)
Zugfestigkeit Unkrautvlies (CMD/MD)	8 kN/m (gemäß EN-ISO-10319)

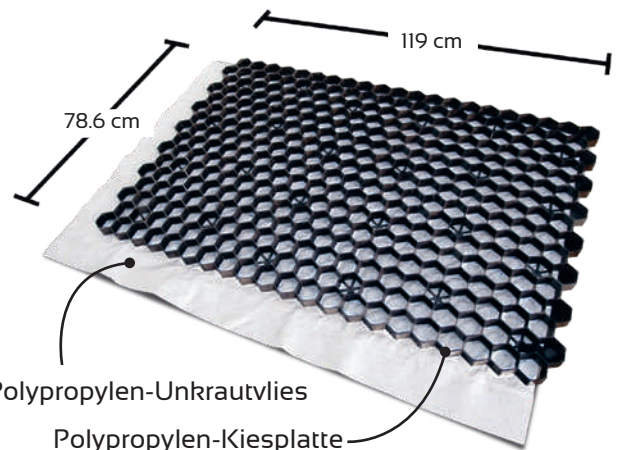

Ihr EuroGravel Händler:

